



# brunnsspecialisten

Lätta barnsäkra brunnslöck



## Spara rygg och fingrar - Byt till ett lätt brunnslöck!

Slamtömmare som dagligen tömmer brunnar ska ej hantera vikter över 25 kilo.  
(Arbetsmiljöverkets belastningsregler)

Nu finns det lätta brunnslöck som är belastningsprovade med 1500 kilo av Svensk Maskinprovning (SMP)  
(Ej körbara med fordon)

Låsning sker med barnsäker låsmutter eller låsmekanism för hänglås.

Produkterna är provade av :



[www.brunnspecialisten.se](http://www.brunnspecialisten.se)

## Lätta, låsbara brunnslock


Locken låses med en skiftnyckel eller liknande verktyg. Dessa är godkända öppningsverktyg av lätta brunnslock.

Låsen är provade av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller Boverkets regler. Finns även med låsmekanism för låsning med hänglås.

Alla brunnslock är kompletta med monteringsbeskrivning, lås samt monteringsanordning för att montera i den befintliga brunnen.

## Monteringsanordning / låsning

Galvad kraftig stålprofil. Fullt justerbar och uppfällbar vid inspektion i brunnen. Rostfri gängstång, muttrar och bultar. Monteras i brunnen med medföljande betongbultar. Låses med säkerhetsmutter eller hänglås ovanpå locket.

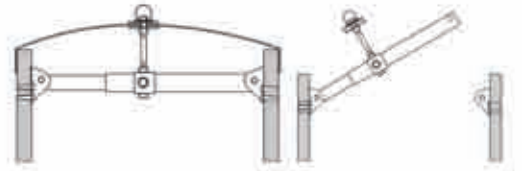

## PRODUKTFAKTA

**Färger : Grön eller grå**

### Brunnslock 600/620 mm

Glasfiberarmerad plast (GAP)  
Innermått brunn 400-500 mm  
Ytermått brunn 500-620 mm  
RSK NR : 561 80 16

### Brunnslock 1100 mm

Glasfiberarmerad plast (GAP)  
Innermått brunn 900 mm  
Ytermått brunn 950-1100 mm  
RSK NR : 561 80 03



### Brunnslock 800/830 mm

Glasfiberarmerad plast (GAP)  
Innermått brunn 600 mm  
Ytermått brunn 700-830 mm  
RSK NR : 561 79 99

### Brunnslock 1220 mm

Glasfiberarmerad plast (GAP)  
Innermått brunn 1000 mm  
Ytermått brunn 1150-1220 mm  
RSK NR : 561 80 08

### Brunnslock 900 mm

Glasfiberarmerad plast (GAP)  
Innermått brunn 600-700 mm  
Ytermått brunn 800-900 mm  
RSK NR : 561 80 36

### Brunnslock 1420 mm

Glasfiberarmerad plast (GAP)  
Innermått brunn 1200-1300 mm  
Ytermått brunn 1320-1420 mm  
RSK NR : 561 80 09

### Tillbehör



Låsmekanism för hänglås.  
RSK NR: 561 80 18



Avlufts rör för brunnar  
RSK NR: 561 80 19

### Brunnslock 950 mm

Glasfiberarmerad plast (GAP)  
Innermått brunn 600-800 mm  
Ytermått brunn 800-950 mm  
RSK NR : 561 80 49

Fler storlekar av brunnslock, och tillbehör finns på hemsidan  
[www.brunnspecialisten.se](http://www.brunnspecialisten.se)

ÅTERFÖRSÄLJARE